




МЕТАЛІКА

ПРОФІЛЬ

Як нас знайти

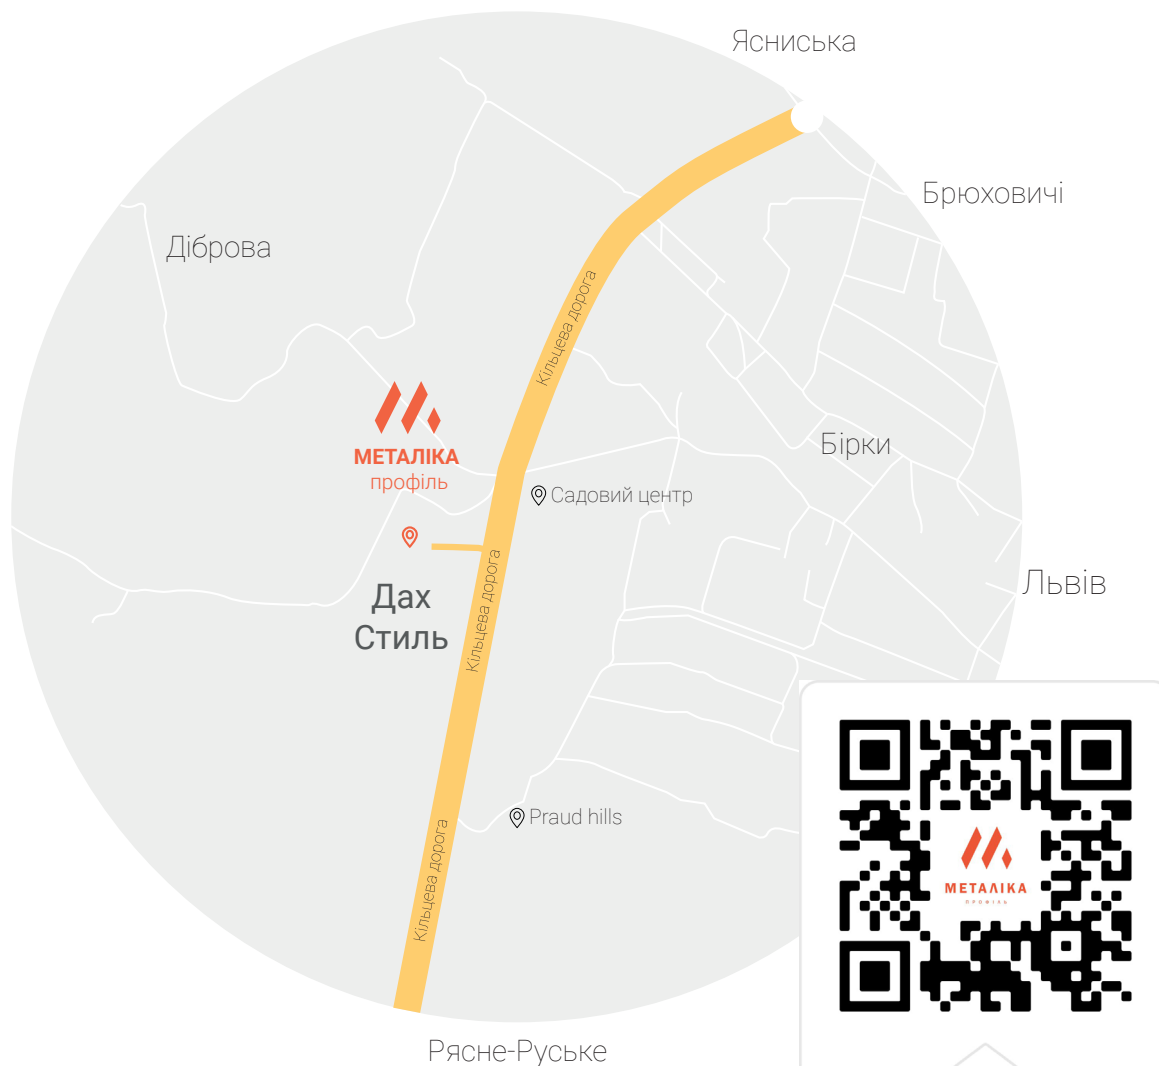

Проскануй QR-код щоб легко знайти нас на карті



 Кредо підприємства

Металіка Профіль — наша якість, ваш спокій!

Підприємство «Металіка профіль» — це сучасне виробництво, що спеціалізується на виготовленні покрівельних матеріалів з листового металу з полімерним покриттям на Заході України.

Історія нашої фірми розпочалась у 2011 році. Протягом цього часу ми розвивались, підвищували кваліфікацію наших працівників, збільшували асортимент видів продукції. У 2020- 2021- роках ми збудували новий завод на кільцевій дорозі Львова, що значно покращує логістику для сусідніх областей. Для здійснення виробництва своєї продукції ми використовуємо плоский прокат з вуглецевої сталі та полімерним покриттям, який імпортуємо з країн ЄС. Завод укомплектований обладнанням відомих європейських виробників, відповідно ми можемо запропонувати вам якісний продукт на ринку покрівельних матеріалів.



Переваги компанії "Металіка Профіль"

01

Власне виробництво

Самостійне виготовлення готової продукції в короткий термін та в будь-яких обсягах.

02

Висока якість продукції

Сировина I-го класу та обладнання європейських виробників гарантує стійкість виготовленого продукту до високих навантажень та впливів ззовні.

03

Індивідуальний підхід

Спеціально розроблена система знижок забезпечить економію кожному клієнту.

12

Років
на ринку

35+

Видів
матеріалів

50+

Кольорів
на вибір

Видів
продукції

30

Власний імпорт
матеріалів з

ЄС

Доставка
по всій Україні





 Наша продукція

Ми виробляємо:

- ◆ Накривні профілі
- ◆ Металочерепицю
- ◆ Несучий профнастил
- ◆ ЛСТК профілі (С,Z,омега)
- ◆ Конструкції під сонячні станції
- ◆ Огорожі
- ◆ Стінові касети
- ◆ Фальцева покрівля
- ◆ Фальц настил




Yasen

Хвилі покрівлі достатньо високі і тому будівля гарно виглядатиме як здалеку так і зблизька. Саме така металочерепиця буде добре виглядати як на невеликій хатинці, підкреслюючи її невеликі розміри, так і на будівлі в кілька поверхів, підкреслюючи її величність.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1150мм
/ Корисна ширина листа	1050мм
/ Модуль хвилі	210мм
/ Висота хвилі	34мм

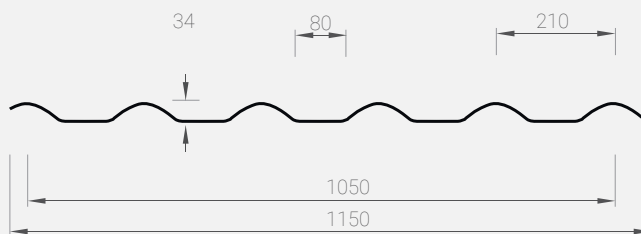




Classic

Плавні лінії хвилі металочерепиці надають ніжності дизайну даху будь-якої форми і складності. Тому така металочерепиця стане ідеальним замінником застарілої покрівлі. Разом з тим такий покрівельний матеріал має ряд переваг перед іншими видами покрівлі.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1190мм
/ Корисна ширина листа	1100мм
/ Модуль хвилі	186мм
/ Висота хвилі	22.5мм

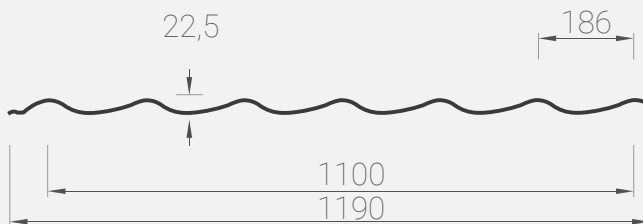




Amanda

Має унікальний зовнішній вигляд, виглядає як керамічна черепиця. Ідеальна геометрія листів покриття гарантує щільне і рівне їх укладання на даху. Покрівля виглядає монолітною, а нахлести аркушів зовсім не помітні.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1190мм
/ Корисна ширина листа	1090мм
/ Модуль хвилі	216мм
/ Висота хвилі	25.5мм

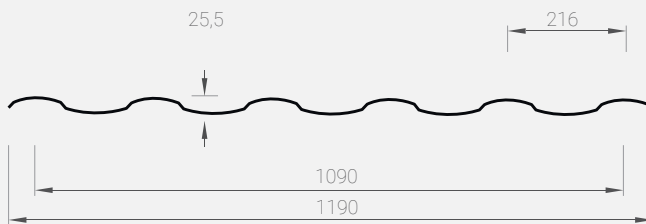




Фасадні Панелі

Фасадні панелі — це практичне рішення для облицювання будівель. Вони поєднують довговічність і стильний зовнішній вигляд, забезпечуючи надійний захист фасаду. Доступні два варіанти виконання: з накаткою — для додаткової міцності, і без накатки — для лаконічного, мінімалістичного дизайну.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	344мм
/ Корисна ширина листа	319мм
/ Модуль хвилі	159мм
/ Висота хвилі	15мм

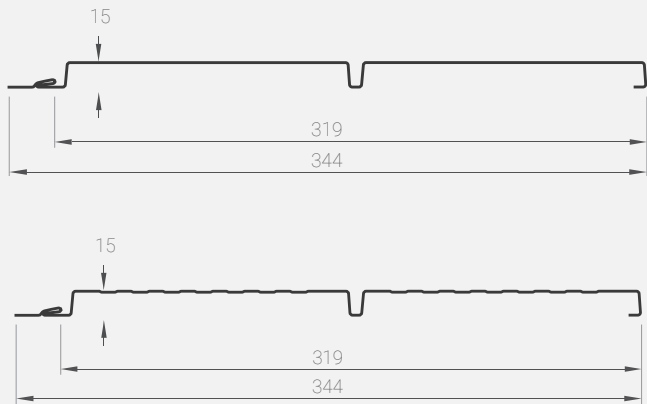

тип 1



тип 2



Фальцева покрівля

Фальцева покрівля виготовляється зі сталі з підвищеною пластичністю, що є ідеальним для покрівельних робіт. Наявність фальцевих замків, що інтегрують листи в цілісну конструкцію, роблять її герметичною, що в свою чергу разом з правильним встановленням дозволяє прослужити їй більше ніж 100 років.

Характеристики

	тип 1	тип 2
/ Загальна ширина листа	340мм	550мм
/ Корисна ширина листа	310мм	520мм
/ Висота хвилі	25мм	25мм






Click фальц

Фальцева покрівля, яка відрізняється легкістю монтажу типу "клік", що не потребує додаткових кріплень, має вийнятковий мінімалістичний дизайн. Ідеальне рішення для споруд як в традиційному так і в сучасному стилі, а також для реновації даху історичних забудов.


Характеристики

	тип 1	тип 2
/ Загальна ширина листа	340мм	550мм
/ Корисна ширина листа	310мм	520мм
/ Висота хвилі	25мм	25мм



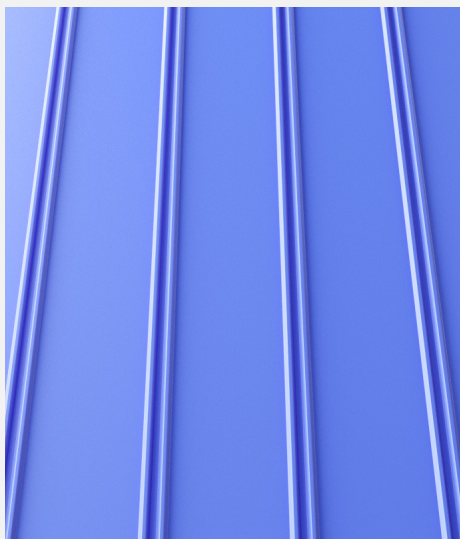

тип 1

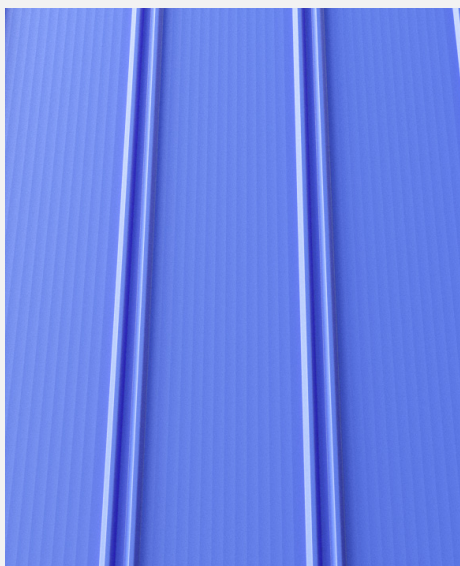



тип 2

Фальц Настил

Виріб є простішим у монтажі та бюджетним варіантом фальцевої покрівлі. Фальц настил монтується за тим же принципом, що і профнастил, але виглядає як фальцева покрівля. Фальц настил виготовляється на замовлення з будь-якого металу, який є в асортименті заводу "Металіка профіль".

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1100мм
/ Корисна ширина листа	1075мм
/ Модуль хвилі	357мм
/ Висота хвилі	19мм

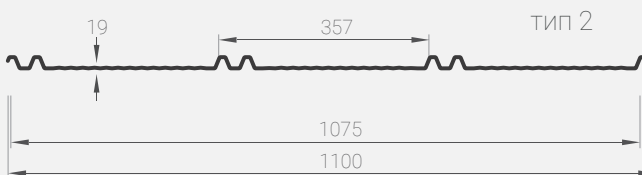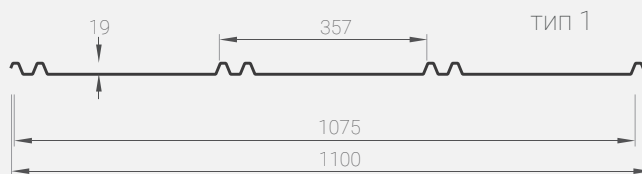






С8

Профнастил серії С8 має гарні пропорційні форми що імітує вагонку. Використовується при влаштуванні софітів, стін, огорож. Найпопулярнішим вибором є листи з структурою дерева, білі та сірі відтінки.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1210мм
/ Корисна ширина листа	1180мм
/ Модуль хвилі	118мм
/ Висота хвилі	8мм

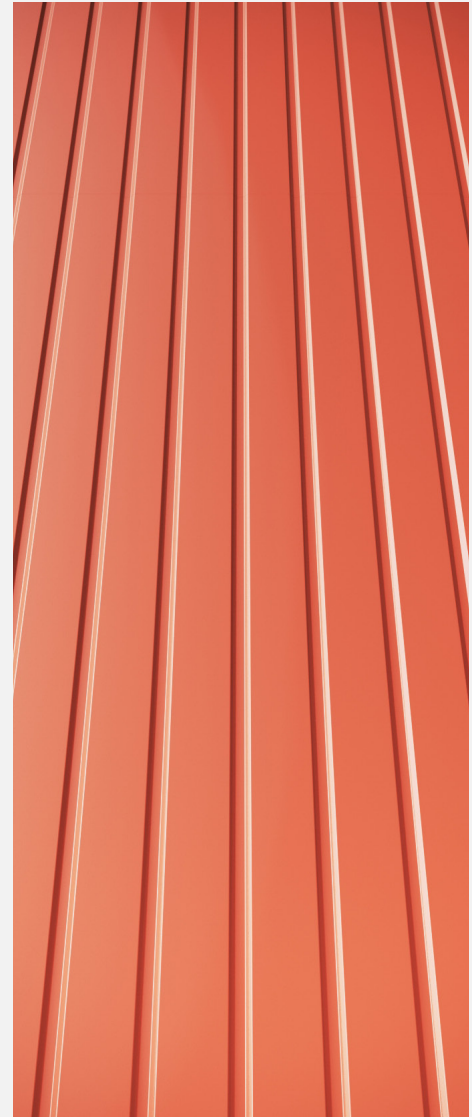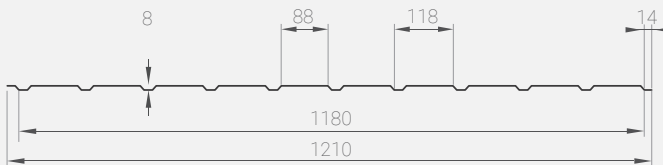

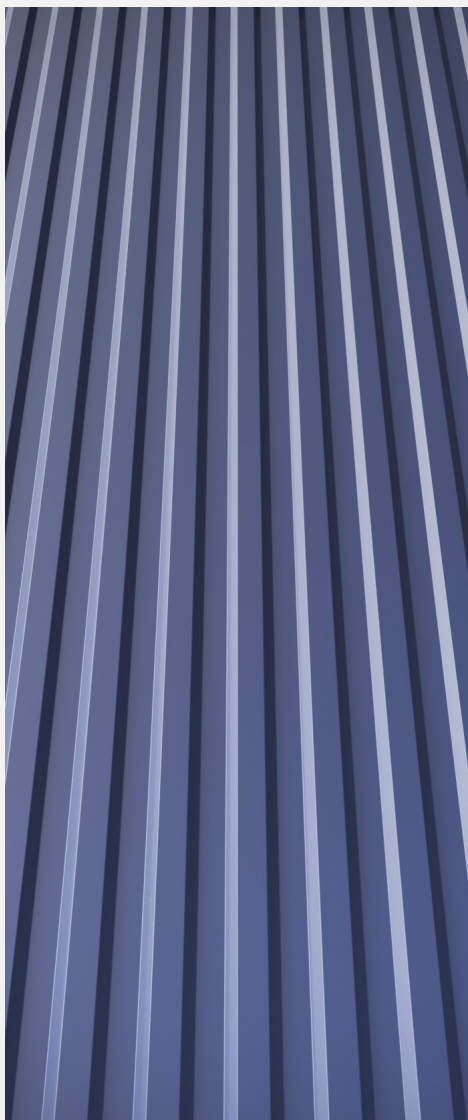


HC12

Профнастил HC12 є найпопулярнім видом в Західній Україні. Симетричний модуль хвилі чудово підкреслить невеликий дах двохповерхових будинків та надвірних забудов. Також при влаштуванні огорож найчастіше застосовується саме цей металопрофіль.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1160мм
/ Корисна ширина листа	1120мм
/ Модуль хвилі	102мм
/ Висота хвилі	12мм

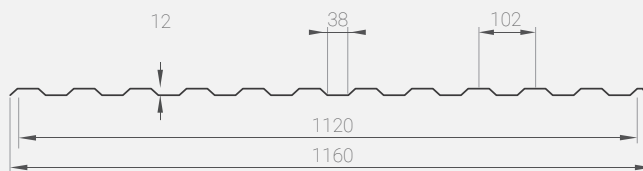





HC18

Для покрівлі даху середньої площі під невеликом кутом ідеально підійде металопрофіль HC18. Також дуже часто використовується для огорож та при зашиванні фасадів господарських та житлових будівель.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1140мм
/ Корисна ширина листа	1100мм
/ Модуль хвилі	138мм
/ Висота хвилі	18мм

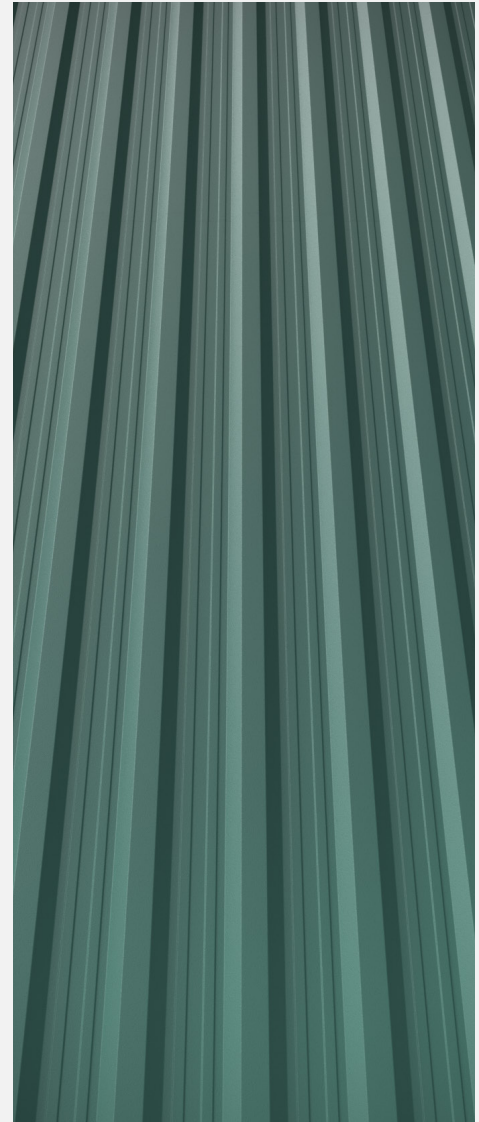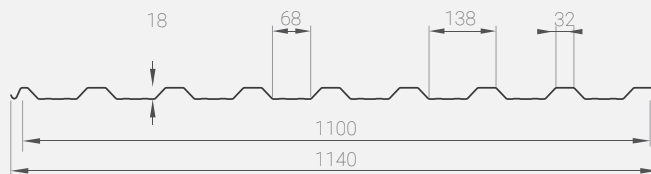




HC20

Профнастил серії HC20 є унікальним рішенням як для даху так для вертикальних поверхонь. Використовується при влаштуванні софітів, стін, огорож. Зважаючи на свої характеристики: невисокий профіль та велику кількість ребер жорсткості має один з найкращих показників у співвідношенні ціна/міцність.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1175мм
/ Корисна ширина листа	1135мм
/ Модуль хвилі	187,5мм
/ Висота хвилі	20мм

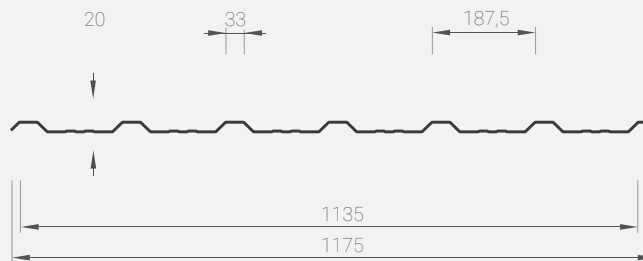





HC35

Металопрофіль HC35 характеризується висотою хвилі серед декоративного покрівельного профнастилу. Основні сфери його застосування - покрівельний матеріал для дахів з малим кутом нахилу та зашивання фасадів господарських споруд і житлових будівель.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1150мм
/ Корисна ширина листа	1077мм
/ Модуль хвилі	216мм
/ Висота хвилі	34мм

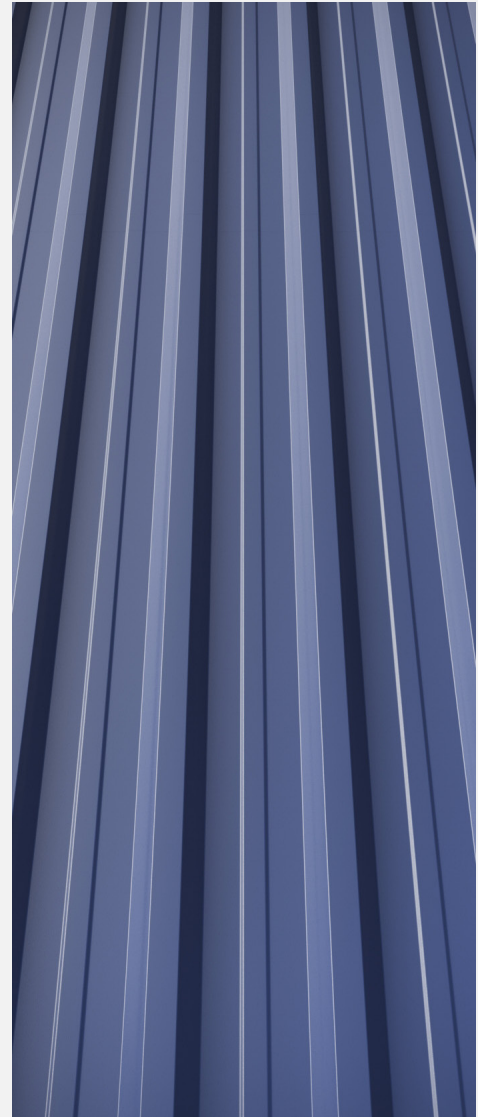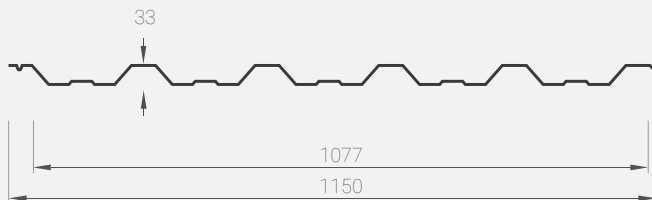




HC57 Накривний

Профнастил HC57 накривний виготовляється з покрівельного прокату товщиною від 0,5 до 0,7 мм. Змодельований таким чином, щоб його край прилягав безпосередньо до обрешітки даху. Це не дає листам профнастилу “розповзатися” в процесі монтажу а висота хвилі забезпечує високу несучу здатність. Може застосовуватися при мінімальному нахилу даху, а також з великим кроком обрешітки з метою економії при будівництві великих за площею об’єктів.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1020мм
/ Корисна ширина листа	980мм
/ Модуль хвилі	225мм
/ Висота хвилі	57мм

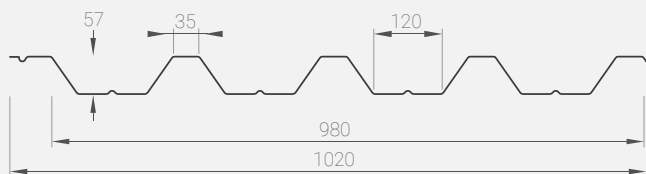


HC57 Опалубка

Профнастил HC57 може також використовуватися як тимчасова опалубка. Висота хвилі профілю дасть можливість суттєво заощадити на будівельних матеріалах. Система з металевого профілю для опалубки витримує 35-50 циклів використання.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1020мм
/ Корисна ширина листа	980мм
/ Модуль хвилі	225мм
/ Висота хвилі	57мм

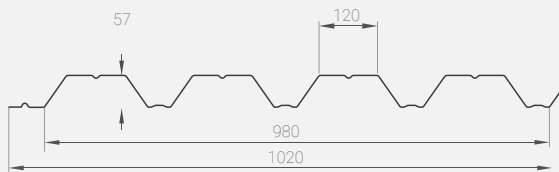


C57 Стіновий

Стіновий профнастил HC57 використовується при ремонті, утепленні та облицюванні фасадів існуючих чи новозведених будівель. Також він застосовується при влаштуванні огорожувальних конструкцій стін на основі прогонів або стінової самонесучої касети.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1020мм
/ Корисна ширина листа	980мм
/ Модуль хвилі	225мм
/ Висота хвилі	57мм

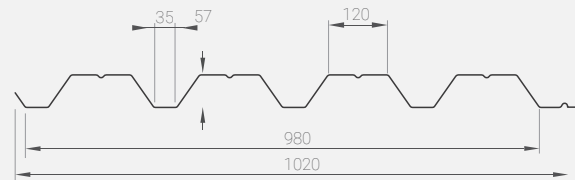




H85

Профнастил H85 виготовляється з високоякісної європейської сталі марки S320-350 GP+Z, ширина рулону 1500мм, товщина листа від 0,75 до 1,20мм в залежності від вимог проекту. Довжина готового виробу найчастіше становить 12-13м. Листи кладуться безпосередньо на металеві чи бетонні конструкції перпендикулярно ухилу даху. В цьому випадку профнастил стає додатковою несучою конструкцією.

Характеристики

/ Загальна ширина листа	1160мм
/ Корисна ширина листа	1120мм
/ Модуль хвилі	289мм
/ Висота хвилі	82мм

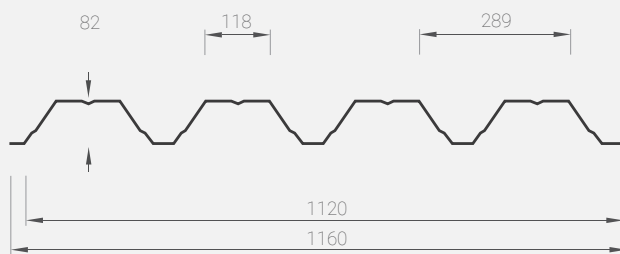




Н132

Профнастил Н132 має високу міцність, яку забезпечує спеціально вигнутий профіль. Цей матеріал може витримувати великі навантаження. Слід зазначити довговічність служби цього профільованого листа. При цьому він не потребує спеціального догляду. Профлист дуже зручний у монтажі та механічній обробці, що значно робить простішими будівельні роботи.

Характеристики


/ Загальна ширина листа	1045мм
/ Корисна ширина листа	995мм
/ Модуль хвилі	331мм
/ Висота хвилі	128,5мм

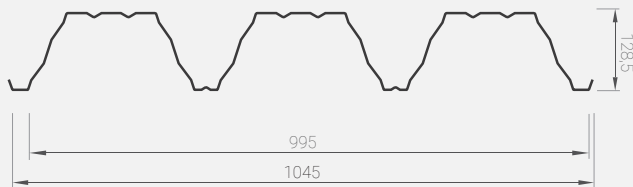




Профнастил


ФН




С8




НС12

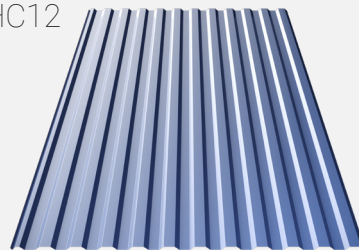


НС18

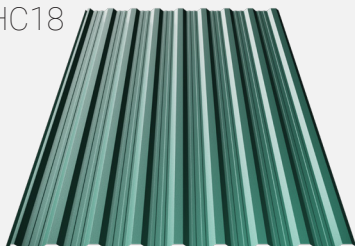


НС20

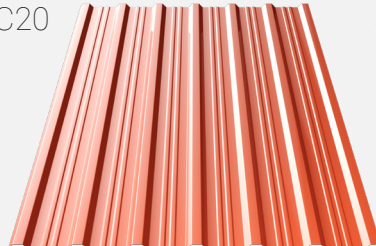


НС35




НС57



Н85

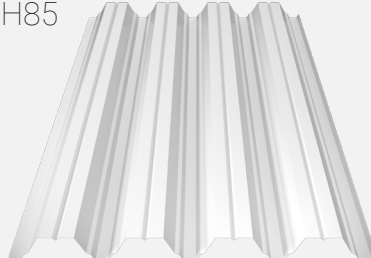


Н132



Снігозатримувач для фальц-настилу

Міцні та прості у монтажі снігозатримувачі для дахів різних типів: фальц-настил, профнастил та клікфальц. Виготовлені нами самостійно, вони поєднують надійність і зручність для монтажних бригад.

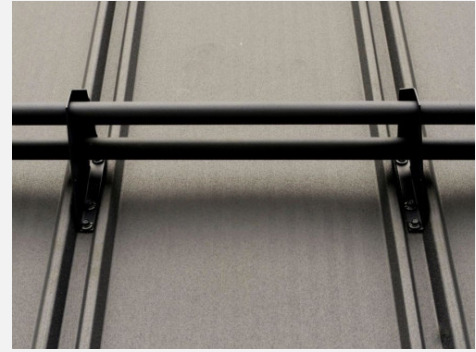

Снігозатримувач для фальцевої покрівлі

Снігозатримувач — це невід'ємний елемент сучасного покрівельного покриття, призначений для утримання снігових мас на даху, що забезпечує безпеку та захист вашого будинку. Цей аксесуар не тільки запобігає лавиноподібному сходженню снігу, але й захищає водостічні системи, покрівельні елементи та людей від можливих ушкоджень.



Снігозатримувач гак для керамічної черепиці

Снігозатримувачі — це продукти, які оберігають від раптового обвалу снігу з даху, розбивають його на частини та частково його на ньому утримують. Виготовлені з оцинкованої сталі, з порошковим забарвленням у колір покрівлі. Під замовлення можливе фарбування в будь-який колір по RAL.







Ранчо Кругле

Огорожа "Ранчо 'Кругле'" – американський стиль паркану, що забезпечує вентиляцію та часткову приватність. Складається з двох дугоподібних ламелей із захисними загинами, загальною шириною 144 мм, виготовлених з оцинкованої сталі з полімерним покриттям. Відстань між ламелями – довільна, що дозволяє адаптувати дизайн під індивідуальні потреби. Стійка до корозії, ультрафіолету та сильного вітру, доступна в кольорах за каталогом RAL. Легка в установці, не потребує додаткового догляду. Ідеально підходить як для заміських будинків, так і для комерційних об'єктів, поєднуючи естетику, надійність і функціональність у будь-яких кліматичних умовах.

Характеристики

/ Товщина секції	22мм
/ Висота секції	112, 145, 174мм
/ Довжина секції	2300мм max

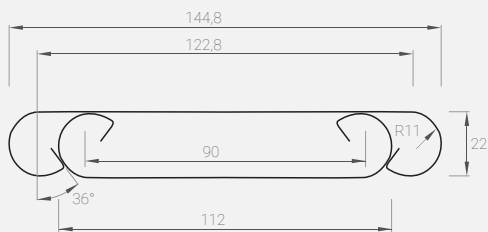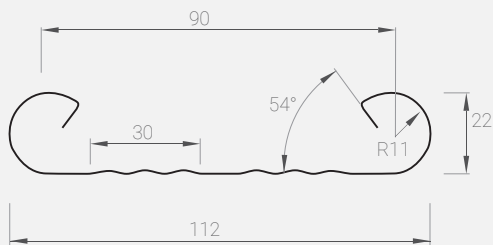


Ранчо Прямокутне

Огорожа "Ранчо 'Прямокутне' – американський стиль паркану, що забезпечує вентиляцію, часткову приватність і сучасний вигляд. Складається з прямокутних горизонтальних планок, із можливістю комбінувати їхню ширину та довільну відстань між ними для унікального дизайну. Виготовлена з оцинкованої сталі з широким вибором покриттів і кольорів за каталогом RAL. Стійка до корозії, ультрафіолету та сильного вітру. Легка в установці, не потребує догляду, із гарантією. Ідеальна для індивідуального оформлення подвір'я. Гармонійно поєднується з будь-яким архітектурним стилем та ландшафтним дизайном.



Характеристики


/ Товщина секції	20мм
/ Висота секції	175мм
/ Довжина секції	2300мм max

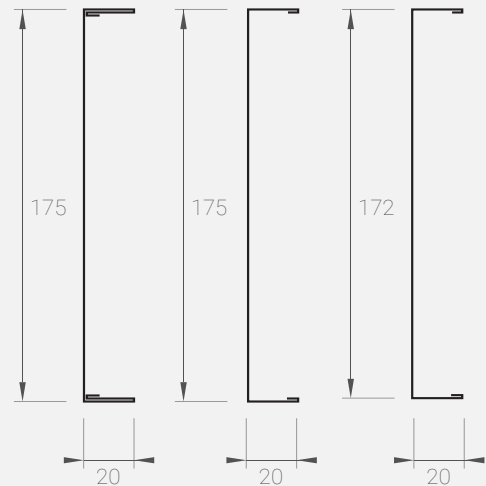



Жалюзі Сайдинг

Жалюзі Сайдинг — сучасне рішення для оформлення огорож, що поєднує естетику, вентиляцію та надійність. Складається з горизонтальних планок із нахилом, які імітують жалюзі, забезпечуючи повітрообмін і захист від зайвих поглядів. Виготовлений з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, що гарантує стійкість до корозії, вологи та вигорання на сонці. Доступний у різноманітних кольорах за каталогом RAL, легко монтується без спеціального інструменту. Не потребує догляду, зберігає вигляд протягом багатьох років навіть за інтенсивної експлуатації. Ідеальний для приватних домоволодінь, терас, альтанок і технічних зон, підкреслює стиль та функціональність території.

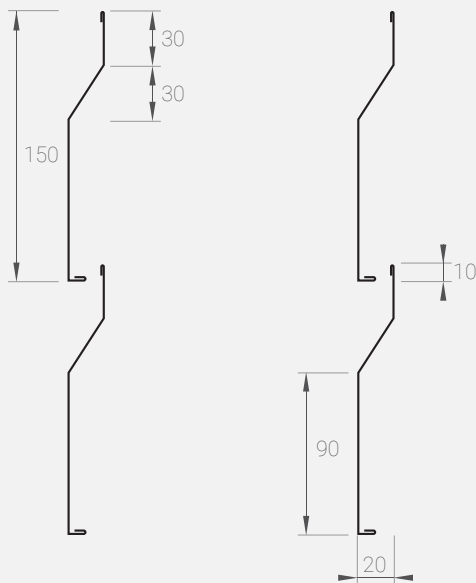

Характеристики

/ Товщина секції	20мм
/ Висота секції	150мм
/ Довжина секції	2300мм max




Жалюзі Стандарт

Жалюзі Стандарт — універсальний тип огорожі з лаконічним дизайном, що забезпечує оптимальне поєднання приватності, вентиляції та сучасного вигляду. Складається з прямих горизонтальних планок під кутом, які утворюють ефект жалюзі, зберігаючи циркуляцію повітря та обмежуючи видимість ззовні. Виготовлений з оцинкованої сталі з довговічним полімерним покриттям Конструкція стійка до корозії, УФ-випромінювання, вологи й сильного вітру. Монтуюється швидко та легко, не потребує регулярного обслуговування. Ідеально підходить для житлових і комерційних об'єктів, додаючи функціональності та естетики будь-якому простору.



Характеристики



/ Висота секції	130мм
/ Довжина секції	2300мм max

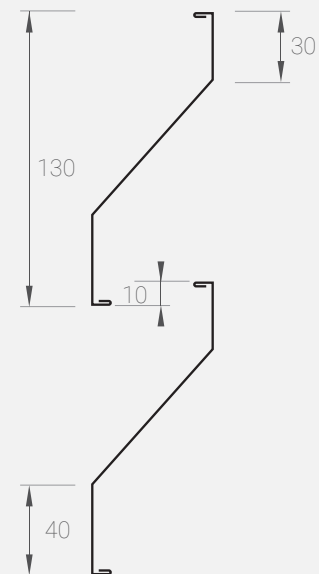



Модерн

Огорожа "Модерн" — стильне та практичне рішення для сучасного простору, що поєднує естетику, приватність і надійність. Складається з вертикальних планок з рівномірним розташуванням, які створюють цілісний та елегантний вигляд. Виготовлена з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, стійка до корозії, вицвітання та механічних впливів. Доступна в актуальних кольорах за каталогом RAL, легко монтується та не потребує обслуговування. Завдяки міцній конструкції витримує навантаження від вітру та опадів. Ідеально підходить для оформлення приватних територій, сучасних житлових комплексів, комерційних або офісних об'єктів, забезпечуючи довговічний захист.

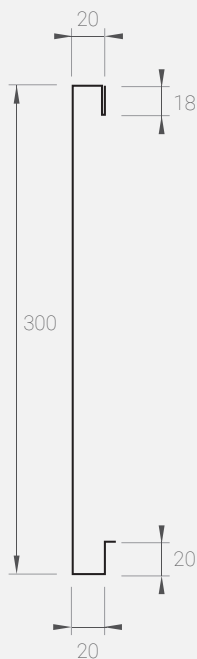


Характеристики

/ Товщина секції	20мм
/ Висота секції	300мм
/ Довжина секції	2300мм max


Симетрика


Огорожа "Симетрика" — сучасний тип паркану з гармонійним дизайном, що поєднує функціональність, естетику та високий рівень приватності. Має чіткий ритм та візуальний баланс. Виготовлена з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, яке забезпечує стійкість до корозії, ультрафіолету та несприятливих погодних умов. Доступна в різних кольорах за каталогом RAL, легко адаптується до будь-якого ландшафтного чи архітектурного стилю. Проста в монтажі, не потребує спеціального догляду. Ідеально підходить для оформлення приватних ділянок, громадських просторів та сучасних забудов, надаючи ділянці завершеного й охайного вигляду.

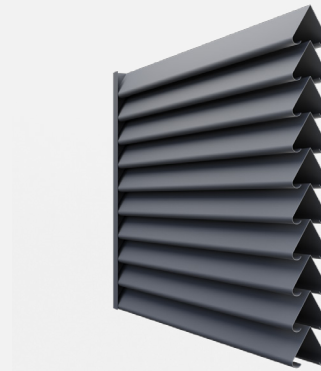

Характеристики


/ Товщина секції	85мм
/ Висота секції	85мм
/ Довжина секції	2300мм max

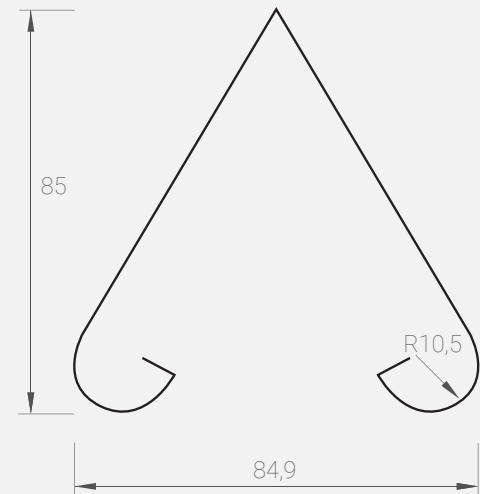

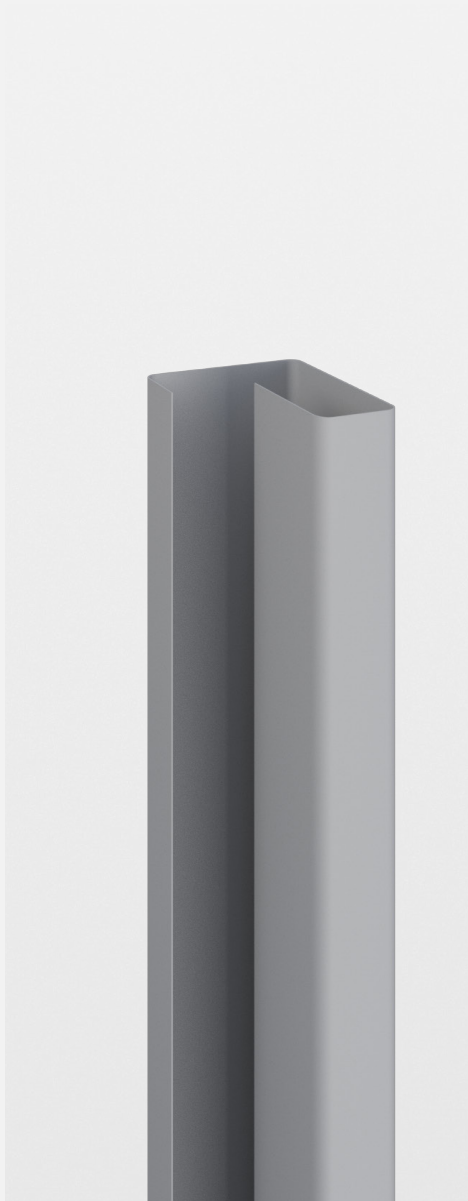

Стовпець



Стовпець прихованого монтажу — це конструктивний елемент, у якому всі з'єднання та кріплення заховані всередині або маскуються спеціальними елементами, що забезпечує максимально чистий, естетичний вигляд без видимих болтів, шурупів чи зварювальних швів. Товщина металу 1,5мм.

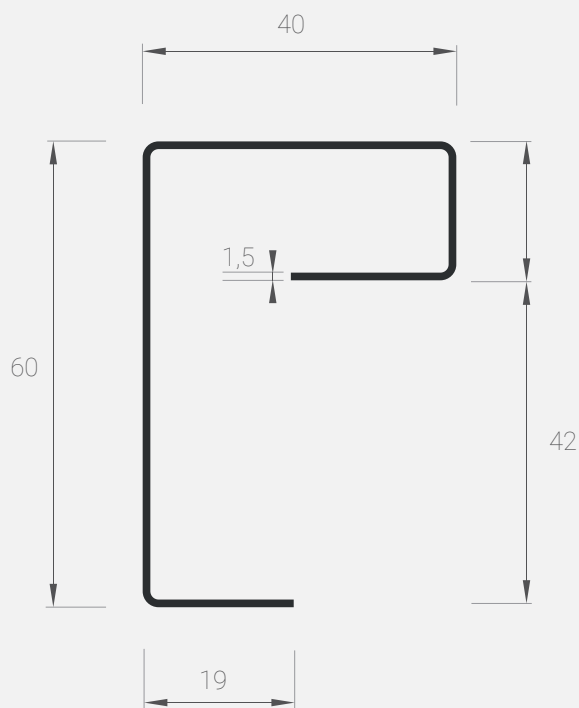



Штахетник

Штахетні огорожі виготовляються з листового металу, поверхня стійка до атмосферного впливу, дозволяє використовуватися тривалий час. Можуть бути виготовлені будь-якої висоти.

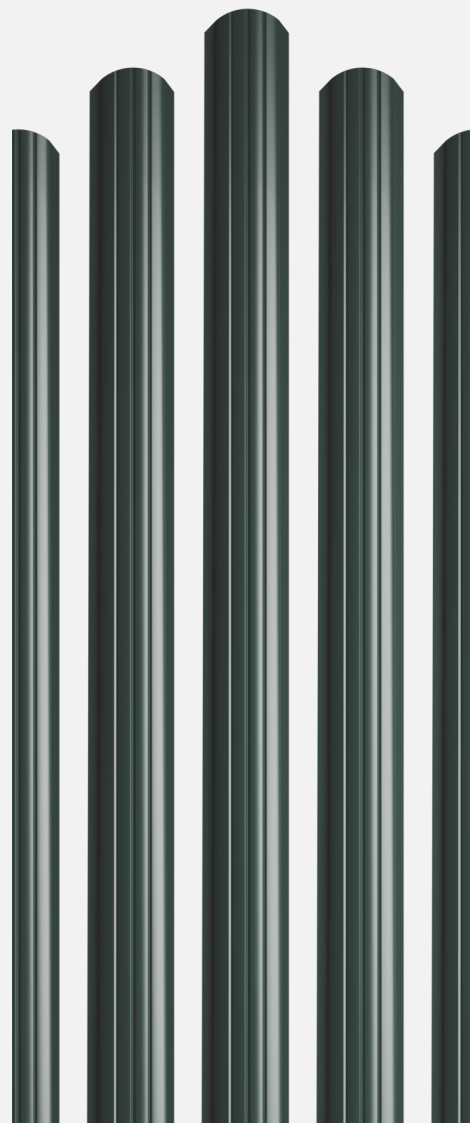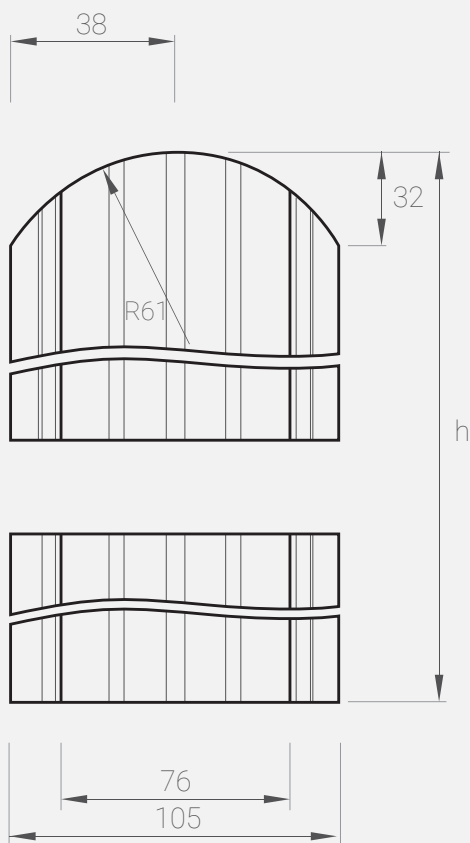



Конструкції під наземні сонячні станції

Конструкції типу "столи" для наземних сонячних електростанцій призначені для встановлення сонячних панелей на відкритій місцевості. Вони забезпечують оптимальний кут нахилу модулів для максимально ефективного поглинання сонячного випромінювання протягом усього року. Такі конструкції відзначаються високою міцністю, довговічністю, антикорозійними властивостями, стійкістю до вітрових та снігових навантажень, надійністю в експлуатації, а також швидким і зручним монтажем без необхідності у складній спецтехніці чи додатковому обладнанні. Ідеально підходять для промислових, комерційних і великомасштабних СЕС різного типу та конфігурації.

Характеристики

Тип профілю	Холодногнутий С-профіль
Висота профілю	100мм
Крок між стійками	3456мм
Матеріал	Сталь S350GD, 275 г/м ²
Товщина сталі	1,5 - 2,5мм

Формат виготовлення

- 01 / За готовим проектом
- 02 / За індивідуальним проектуванням під майбутній проект



Комплект схід/захід на плоский дах

Ми виготовляємо основний елемент двосторонньої конструкції типу "схід-захід" — опорні рами, які забезпечують розміщення панелей з обох боків, оптимальний нахил, надійність і стійкість системи.

Склад елементів

/ Профіль Г 45х43х10х1,5мм, L 1280мм	4шт.
/ Кут L 40х40х1,5мм, L 2500мм	2шт.
/ Профіль С 85х42х9х1,5мм, L 360мм	2шт.
/ Кут L 40х40х1,5мм, L 1340мм	1шт.




Комплект південь на плоский дах

Ми виготовляємо основний елемент баластної конструкції — опорні трикутники, які забезпечують оптимальний кут нахилу панелей (25° або 30°), надійність і стійкість конструкції.

Склад елементів

/ Профіль Г 45х43х10х1,5мм, L 1280мм	2шт.
/ Кут L 40х40х1,5мм, L 1200мм	2шт.
/ Профіль С 40х44х40х1,5мм, L 435мм	2шт.
/ Кут L 40х40х1,5мм, L 1340мм	1шт.

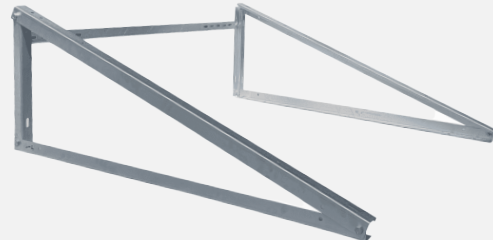



Strut профіль

Профілі STRUT — це універсальні конструктивні елементи, виготовлені з оцинкованої сталі, які забезпечують надійність і довговічність у монтажних роботах. Завдяки високій міцності та продуманій формі, ці профілі підходять для широкого спектра застосувань у промислових, комерційних і енергетичних проектах.




Характеристики

/ Розріз	41x41, 41x61, 61x41мм
/ Товщина сталі	1,5мм
/ Довжина	1,2-10м



Використовуються для створення каркасів і кріплень у системах сонячної енергетики. Забезпечують стійкість конструкції до погодних умов і механічних навантажень. Ідеальні для промислових і комерційних об'єктів, де потрібна швидка збірка металевих каркасів.

Також Використовуються для монтажу трубопроводів, кабелів, систем кондиціонування та іншого обладнання.










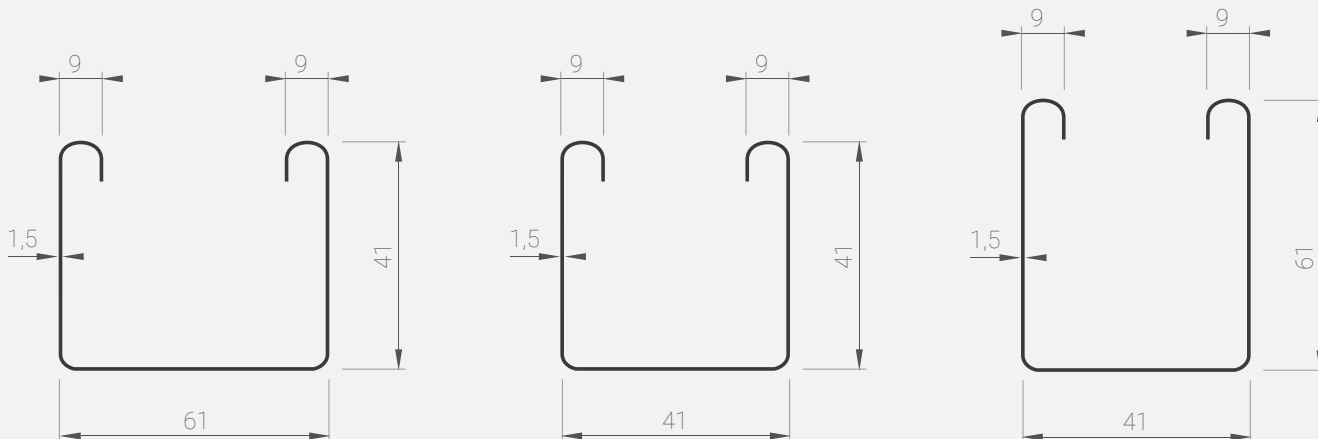


ЛСТК профіль

Каркасна технологія зведення житлових, виробничих та адміністративних будівель - це найбільш поширене рішення в малоповерховому будівництві. Більше 80% приватного житла в усьому світі будується саме за цією технологією, в тому числі і в країнах із суворими кліматичними умовами.

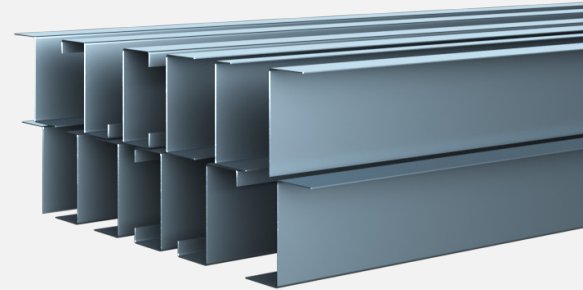

Максимальна довжина виготовлення ЛСТК профілю складає 6300мм. Надаємо послуги повздовжньої та поперечної порізки прокату товщиною до 3мм.






BSK Касети

BSK глибиною 100, 125 та 150 мм застосовуються в каркасному будівництві при відстані між колонами до 9-ти метрів і є основним елементом сендвіч-панелі поетапної збірки. Внутрішня поверхня касет має привабливий вигляд, а зовнішня може облицьовуватися профнастилом, PS-панелями або касетонами.

Монтаж внутрішніх стінових касет здійснюється безпосередньо до колон самого каркаса. Це дає можливість уникнути встановлення монтажних столиків. Монтаж проводиться поярусно за напрямком знизу вгору і виключно за розробленою інженером схемою. Спочатку потрібно здійснити підготовку опорної поверхні цоколя будівлі, попередньо переконавшись, що цоколь прямолінійний. Далі на цоколь монтується дерев'яний брус, а також матеріал, що герметизує.

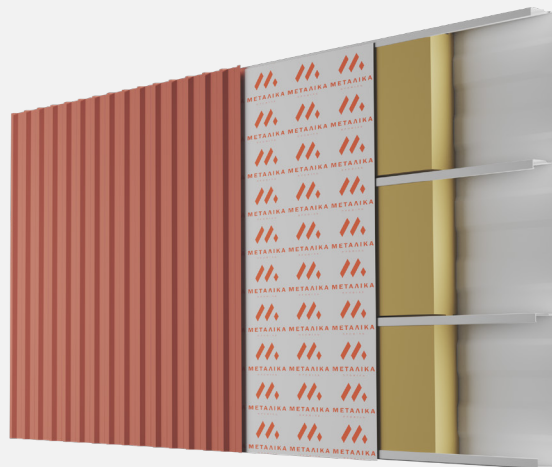


Матеріали

/ Країна	Польща	Україна
/ Покриття	Оцинк	Глянцеве
/ Товщина	0.70 - 1.00	0.70 - 1.00


Якщо інформація у колонках з матеріалами відсутня - це означає, що компанія-виробник чи країна постачання може відрізнатись. Розміри у таблиці зазначені у міліметрах (мм).




Вітрова планка

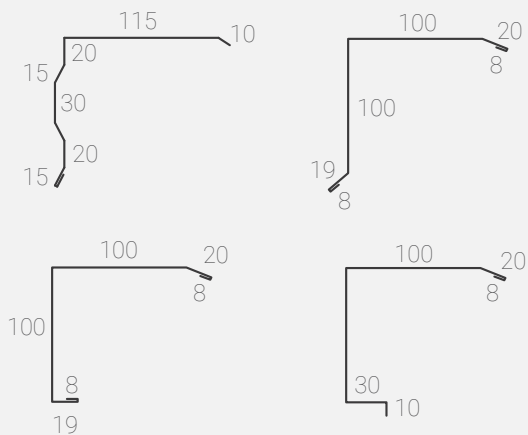


Капельник



Парапетна планка

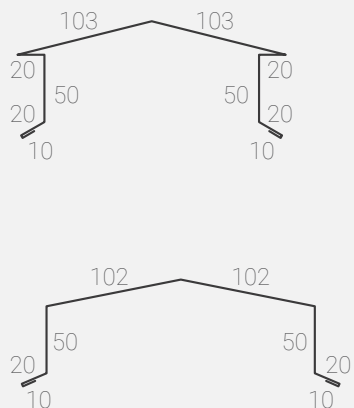


Кутова планка

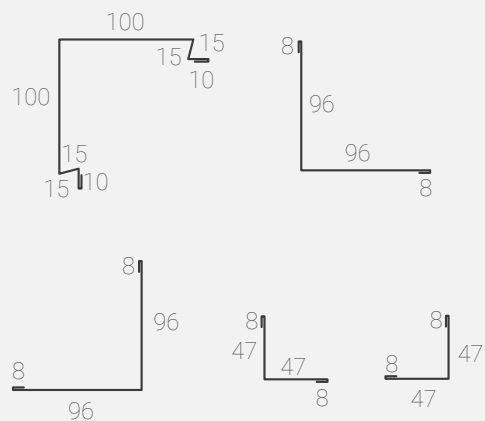


Розміри зазначені у міліметрах (мм).




Гребінь

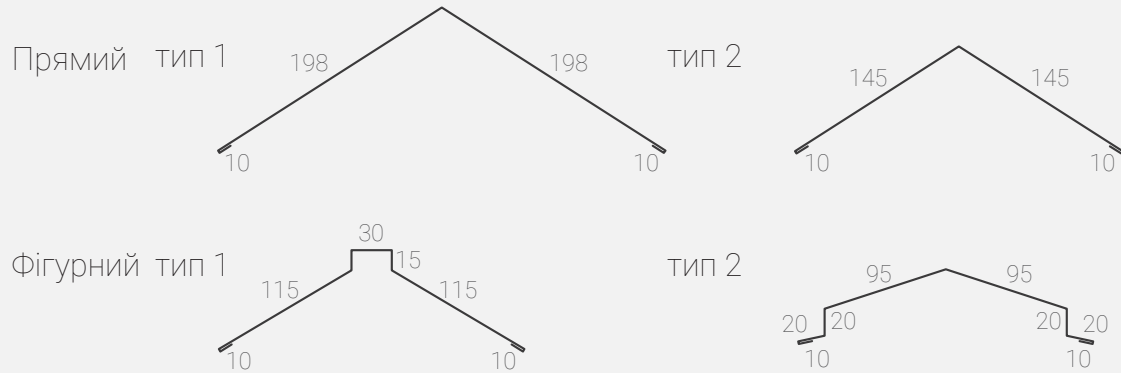


Єндова

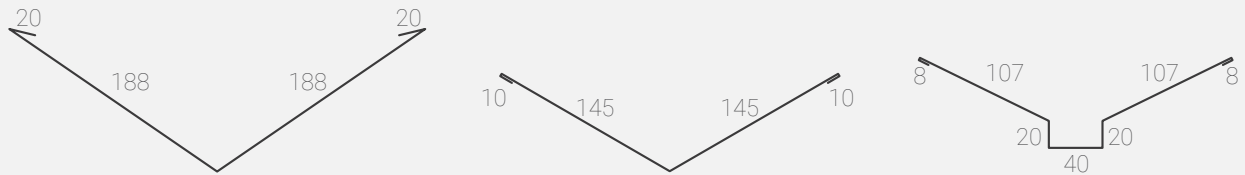

Снігозатримувач

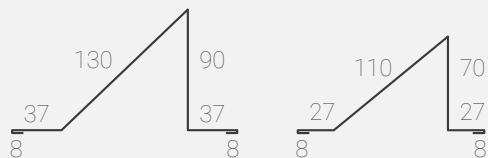

Лобова планка

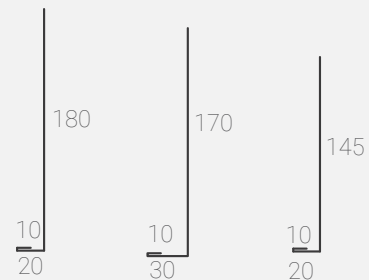



ТзОВ "Металіка профіль"
вулиця Кільцева 24
с. Бірки, Яворівський район
Львівська область, 81092

www.metalicaprofil.com
metalicaprof@gmail.com
тел.: +38 096 354 22 33
+38 096 354 22 44
+38 096 354 22 77
+38 096 354 22 88